


La gama de quemadores de gasóleo de esta potencia cubre gran parte de las aplicaciones de uso doméstico y representa la mejor síntesis entre diseño atractivo y fiabilidad de funcionamiento.

Esta serie nace de la necesidad de disponer de un producto que cumpla con las exigencias específicas del mercado, cada vez más orientado a soluciones con rendimientos elevados, facilidad de instalación, mantenimiento simplificado y una óptima relación calidad/precio.

En particular, la simplificación de las operaciones de mantenimiento mediante la placa desmontable de los componentes - común a toda la serie IDEA - asegura tiempos de intervención reducidos y un fácil manejo.




Recientemente se ha desarrollado toda esta serie de quemadores en su versión bajo NOx.

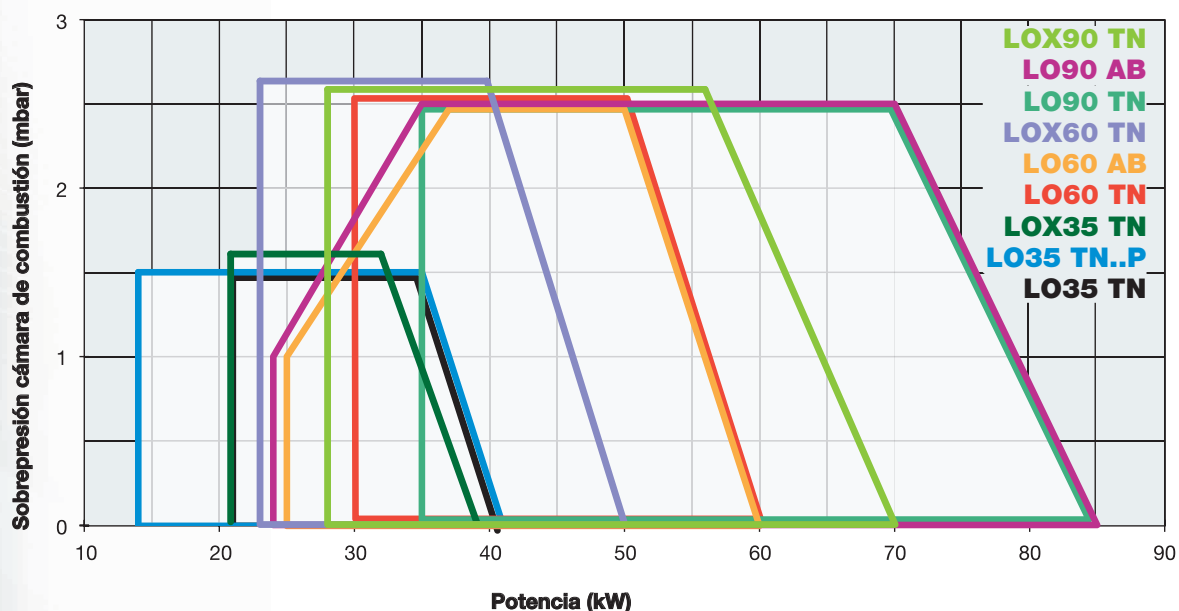




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Modelo	Potencia kW		Alimentación eléctrica	Motor ventilador kW
		mín.	máx.		
LO35	G.TN.x.ES.A	21	41	230 V 1N ac	0,075
LO35	G.TN.x.ES.A.P	14	41	230 V 1N ac	0,075
LOX35	G.TN.x.ES.A	17	35	230 V 1N ac	0,075
LO60	G.TN.x.ES.A	30	60	230 V 1N ac	0,10
LO60	G.AB.x.ES.A	25	60	230 V 1N ac	0,10
LOX60	G.TN.x.ES.A	24	50	230 V 1N ac	0,10
LO90	G.TN.x.ES.A	35	85	230 V 1N ac	0,15
LO90	G.AB.x.ES.A	24	85	230 V 1N ac	0,15
LOX90	G.TN.x.ES.A	28	70	230 V 1N ac	0,15

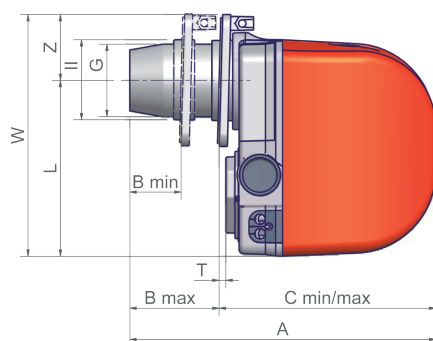

Taladro caldera
aconsejado



Brida del quemador

Tipo	Dimensiones embalaje* (mm)			
	l	p	h	kg
LO35	290	260	490	10
LOX35	290	260	490	10
LO60	400	300	520	14
LOX60	400	300	520	14
LO90	400	300	520	14
LOX90	400	300	520	14

(*) Valores indicativos

Tipo	Modelo	Cotas* (mm)																				
		A	B		C		D	E	F	G	H	II	K	L	M	N	O		P	T	W	Z
			mín.	máx.	mín.	máx.											mín.	máx.		mín.		
LO35	G.TN.S.ES.A	338	58	100	238	280	269	14	255	Ø80	Ø95	Ø88	145	194	M8	153	96	120	108	6	266	72
LO35	G.TN.L.ES.A	416	58	178	238	358	269	14	255	Ø80	Ø95	Ø88	145	194	M8	153	96	120	108	6	266	72
LOX35	G.TN.S.ES.A	338	58	100	238	280	269	14	255	Ø80	Ø95	Ø88	145	194	M8	153	96	120	108	6	266	72
LOX35	G.TN.L.ES.A	416	58	178	238	358	269	14	255	Ø80	Ø95	Ø88	145	194	M8	153	96	120	108	6	266	72
LO60	G.xx.S.ES.A	365	58	71	274	307	305	14	291	Ø80	Ø95	Ø88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72
LO60	G.xx.L.ES.A	443	58	169	274	385	305	14	291	Ø80	Ø95	Ø88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72
LOX60	G.TN.S.ES.A	365	58	71	274	307	305	14	291	Ø80	Ø95	Ø88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72
LOX60	G.TN.L.ES.A	443	58	169	274	385	305	14	291	Ø80	Ø95	Ø88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72
LO90	G.xx.S.ES.A	365	58	71	294	307	305	14	291	Ø80	Ø95	Ø88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72
LO90	G.xx.L.ES.A	443	58	149	294	385	305	14	291	Ø80	Ø95	Ø88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72
LOX90	G.TN.S.ES.A	365	58	71	294	307	305	14	291	Ø80	Ø95	Ø88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72
LOX90	G.TN.L.ES.A	443	58	149	294	385	305	14	291	Ø80	Ø95	Ø88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72

(*) Valores indicativos

