

serie noventa-cinco

PBY70 PBY90 PBY91 PBY92 PBY93

RBY510 RBY515 RBY520 RBY525

FUEL

PULVERIZACIÓN NEUMÁTICA CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA


Esta particular serie de quemadores de fuel ha sido diseñada para poder utilizar el aire comprimido o, en alternativa, el vapor, como fluido de pulverización del combustible, para conseguir mejor eficiencia en la combustión respecto a las sistemas de pulverización convencionales.

Estos quemadores están provistos de una boquilla de baja presión que permite no sólo reducir los consumos sino sobre todo limitar el desgaste de todo el sistema de pulverización. Todos los quemadores actúan con una regulación de tipo progresivo, están equipados con cuadro eléctrico y grupo motor bomba de fuel que el usuario instalará por separado. Se realiza la limpieza automática de la tobera al terminar el ciclo. En la instalación se podrá disponer de aire comprimido o de vapor a 8 BAR. Los quemadores se encienden mediante quemador piloto de gas alimentado con gas natural o con GLP (bajo demanda, piloto a gasóleo) y para una viscosidad hasta 4000 cSt 50°C (530°E a 50°C).

El quemador estándar está destinado sólo para atomizar aire comprimido y en el caso se opte por el vapor como fluido de atomización, se modifica el quemador con un kit específico. De cualquier modo, es imprescindible disponer de aire comprimido para:

- arranques en frío cuando no hay vapor disponible;
- maniobra de las válvulas y limpieza automática de la tobera.

Todos los quemadores actúan con una regulación electrónica para una regulación del quemador mucho más precisa y consiguientemente más eficiente la combustión.

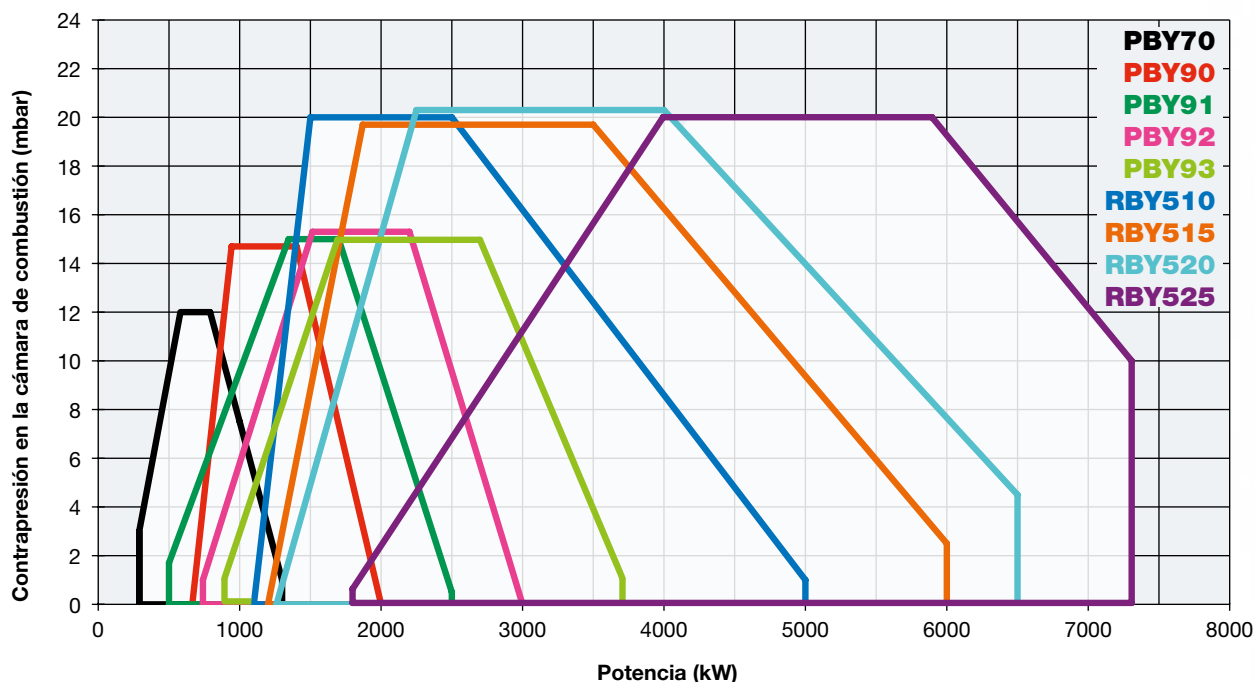

serie noventa-cinquecento

PBY70 PBY90 PBY91 PBY92 PBY93


RBY510 RBY515 RBY520 RBY525

FUEL

PULVERIZACIÓN NEUMÁTICA CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Modelo	Potencia kW		Alimentación eléctrica	Motor ventilador kW	Motor de la bomba kW	Resistencias fuel kW
		min.	max.				
PBY70	H-.xx.S.IT.A.xx	290	1.300	230/400 V 3N ac	2,2	0,75	4,5
PBY90	H-.xx.S.IT.A.xx	670	2.000	230/400 V 3N ac	3,0	0,75	8,0
PBY91	H-.xx.S.IT.A.xx	500	2.500	230/400 V 3N ac	4,0	0,75	8,0
PBY92	H-.xx.S.IT.A.xx	700	3.000	230/400 V 3N ac	5,5	0,75	12,0
PBY93	H-.xx.S.IT.A.xx	900	3.700	230/400 V 3N ac	7,5	0,75	18,0

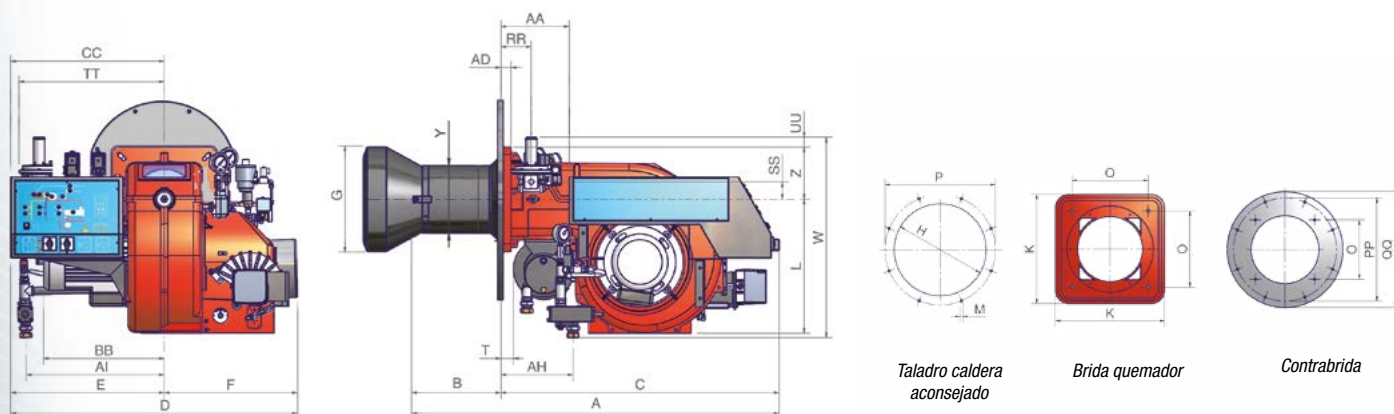

El grupo bomba y motor bomba es separado del quemador.

Tipo	Dimensiones de embalaje* (mm)			
	l	p	h	kg
PBY70	1280	850	800	150
PBY90/91/92	1730	1280	1020	330

(*) Valores indicativos

Tipo	Modelo	Dimensiones totales* (mm)																														
		A	AA	AD	AH	AI	B	BB	C	CC	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O		P	RR	SS	T	TT	UU	W	Y	Z	PP	QQ
		min. max.																														
PBY70	H-.xx.x.IT.A.xx	1159	138	-	146	171	419	373	740	381	772	381	391	266	296	300	376	M10	330	216	250	500	100	132	41	-	150	730	198	155	500	550
PBY90	H-.xx.x.IT.A.xx	1287	237	35	250	479	318	419	964	532	992	532	460	306	346	360	464	M12	424	280	310	500	105	60	43	504	34	693	228	180	500	550
PBY91	H-.xx.x.IT.A.xx	1290	237	35	250	479	321	419	964	532	992	532	460	324	364	360	464	M12	424	280	310	500	105	60	43	504	34	693	228	180	500	550
PBY92	H-.xx.x.IT.A.xx	1296	237	35	250	479	327	419	964	532	992	532	460	365	405	360	464	M12	424	280	310	500	105	60	43	504	34	693	228	180	500	550
PBY93	H-.xx.x.xx.A.xx	1296	237	35	250	479	327	419	964	532	992	532	460	365	405	360	464	M12	424	280	310	500	105	60	43	504	34	693	228	180	500	550

(*) Valores indicativos

serie novanta-cinco

PBY70 PBY90 PBY91 PBY92 PBY93

RBY510 RBY515 RBY520 RBY525

FUEL

PULVERIZACIÓN NEUMÁTICA CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA

